VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GWP 50/389 H PRO BENZININIS SIURBLYS (AUKŠTO SLĖGIO) - 699 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Didelio slėgio paviršinis siurblys švariam vandeniui be dalelių esant slėgiui tiekti
- Siurblio korpusas pagamintas iš ketaus, o sparnuotė – iš aliuminio
- Tvirtas plieninis rėmas, pritaikytas sunkioms darbo sąlygoms
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui
- 2 pakopų oro filtras
- Antivibracinė sistema

- Oru aušinamas keturtaktis variklis, pritaikytas sunkioms darbo sąlygoms

SPECIFIKACIJOS

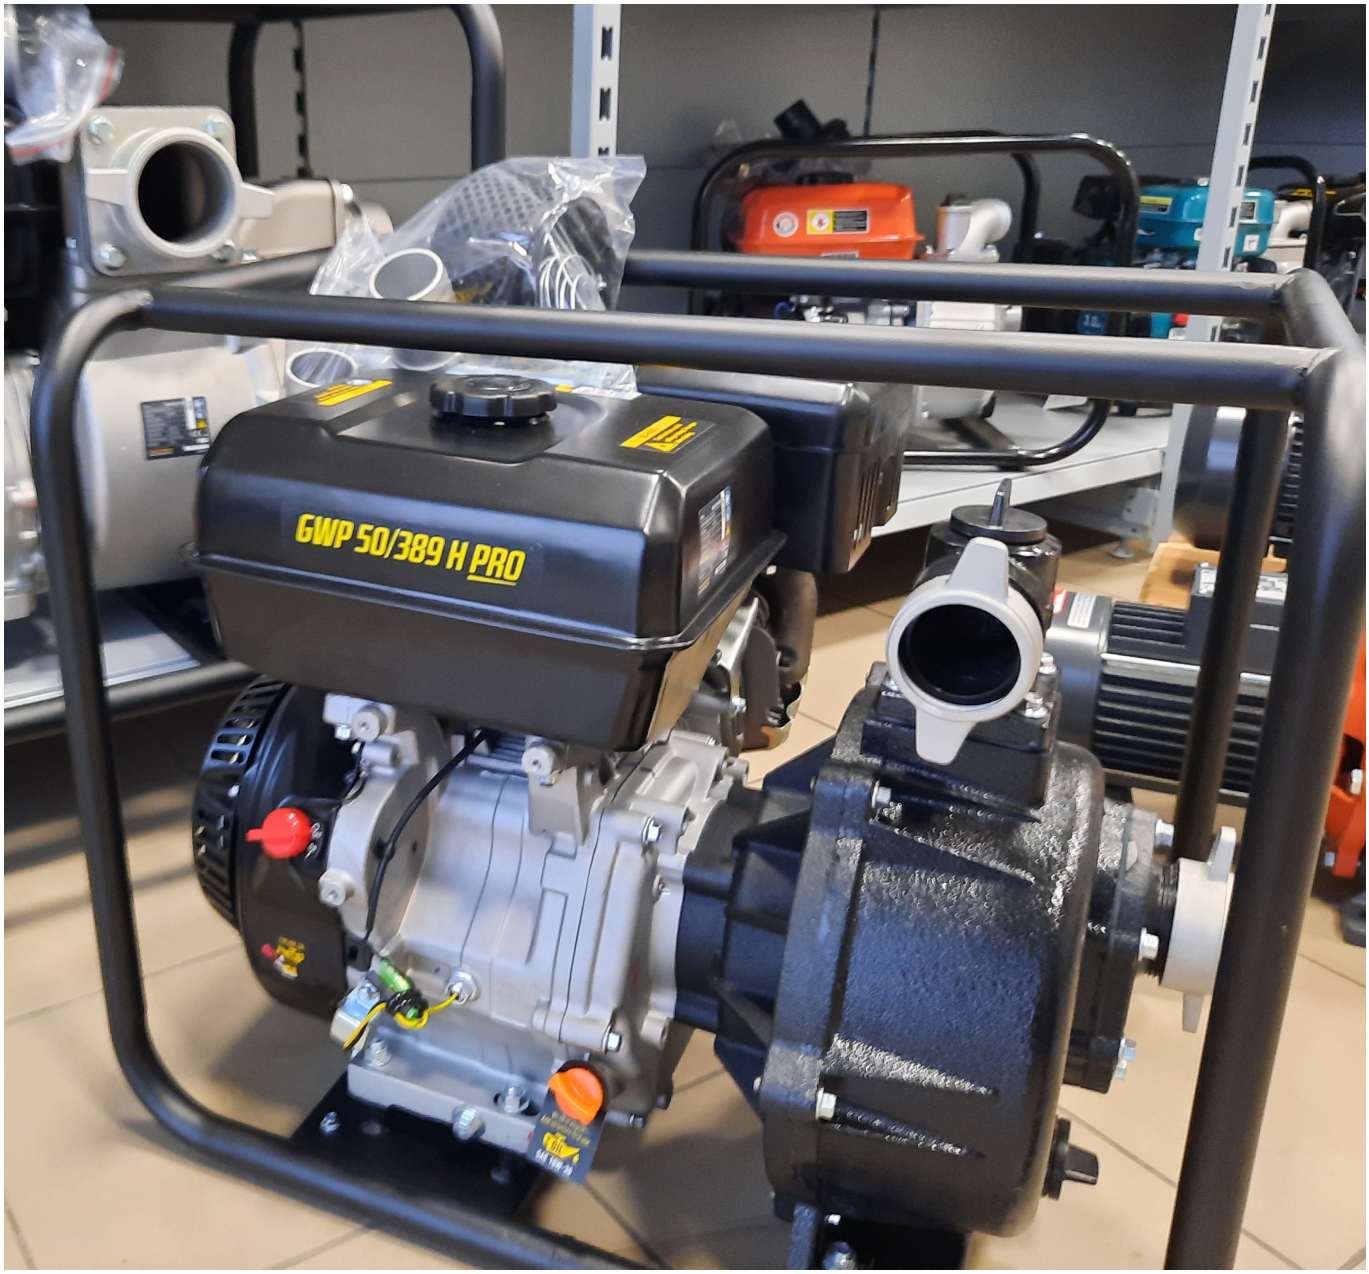
- Kėlimo aukštis 31,1 m: 26,8 m³/val.
- Kėlimo aukštis 41,3 m: 24,2 m³/val.
- Kėlimo aukštis 59,9 m: 17,8 m³/val.
- Kėlimo aukštis 78,7 m: 8,5 m³/val.
- Tipas: Didelio kėlimo aukščio švaraus vandens siurblys
- Įsiurbimo angos skersmuo: 2"
- Išleidimo angos skersmuo: 2"
- Bendras pakėlimas: 90 m
- Maksimalus našumas: 30 m³/val.
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m
- Siurblio korpuso medžiaga: Ketus
- Darbaračio medžiaga: Aliuminis
- Cilindro tūris: 389 cc
- Variklio galia: 13,0 AG
- Apsisukimai per minutę: 3 600 min^{-1}
- Kuro bakas: 6,5 l
- Paleidimo režimas: Rankinis
- Svoris: 60,0 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	30

Maks. kėlimo aukštis (m.)	90

Variklio galingumas (kW)	9.53


GWP 50/389 H PRO