

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MODULIS CIM 500 ETHERNET - 729.63 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

„CIM 500“ yra standartinė sąsaja duomenų perdavimui tarp pramoninio eternetio tinklo ir „Grundfos“ siurblio ar valdiklio. Tai suteikia galimybę keistis duomenimis tarp „Grundfos“ siurbimo sistemų ir PLC arba SCADA sistemų. „CIM 500 Ethernet“ palaiko fieldbus protokolus

- PROFINET IO
- „Modbus TCP“ (taip pat per korinį maršrutizatorių)
- BACnet IP
- „EtherNet“ / IP

Taip pat palaiko papildomą CIM 500 Ethernet tinklą

- „Grundfos“ nuotolinis valdymas (GRM IP) (taip pat per korinį maršrutizatorių)
- „Grundfos iSolution“ debesis (GiC) (taip pat per korinį maršrutizatorių)

Sąsajos modulį galima įdiegti kaip vidinį priedą arba į CIU 900/901/902/903 sieninį įrenginį, kur vidinis ryšys nepalaikomas. Palaikomi produktai:

- E-siurblys CRE / CRNE / CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE / NKE su MGE modeliu H / I / J ir 11–22 kW
- MAGNA3 cirkuliaciniai siurbLIAI
- CU 352 MPC valdiklis
- CU 354 DDD valdiklis (tik „Modbus TCP“, PROFINET IO, GRM IP)
- „CU 362 Dedicated Controls“ (tik „Modbus TCP“, PROFINET IO, GRM IP)
- „Hydro Multi-E“, pagrįstas MGE modeliu H / I / J
- „SEQ AutoAdapt“ CIU 902 (tik „Modbus TCP“, „PROFINET IO“, tik „GRM IP“)
- DDA XL dozavimo pompa (tik „Modbus TCP“, „PROFINET IO“, „EtherNet / IP“, „GRM IP“)
- LC 2x1 lygio valdiklis (tik „Modbus TCP“, „PROFINET IO“, „BACnet IP“)

Techniniai duomenys:

Communication:	Ethernet
Pagrindinis komponentas:	Communication Module
Sertifikatai:	CE


Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C

Kita:

Neto masė:	0.04 kg
Bruto masė:	0.32 kg
Tiekimo tūris:	0.002 m ³

Gamintojas: [Grundfos](#)

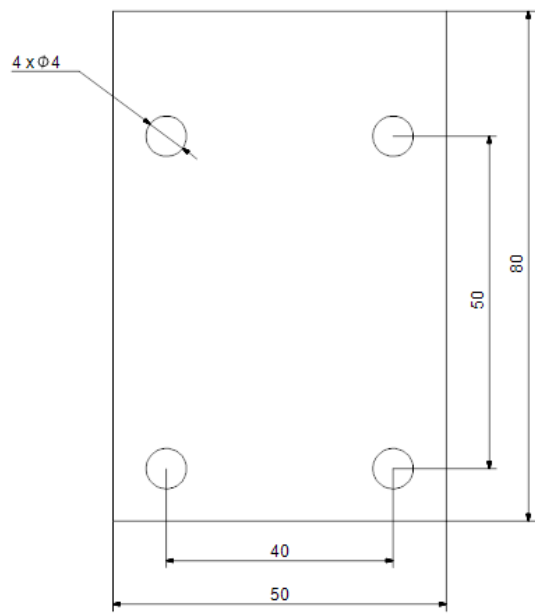

Height: 16mm