


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



JUNGTIS PE BR IŠ.S 40×1" HELA - 16.58 €

Gamintojas

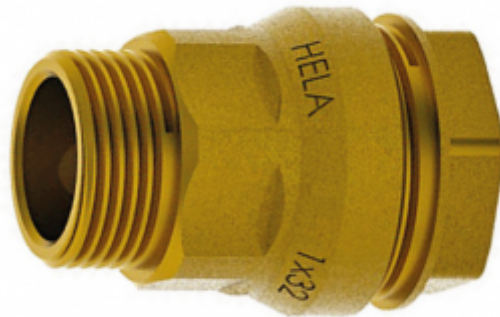

APRAŠYMAS:

Jungtis su išoriniu sriegiu, skirta PE vamzdžiams. **YPATYBĖS** HELA plastikinių vamzdžių jungtys yra skirtos PE vamzdžiams, pagamintiems pagal EN ISO 12201-2 šaltam vandeniui, sujungti. Dėl paprastos konstrukcijos juos lengva montuoti ir prireikus atjungti. Jungtis yra visiškai hermetiška ir atspari tempimui. HELA jungtys tinka įvairioms slėgio ir siurbimo vamzdžių sistemoms. HELA jungtys pagamintos iš žalvario, atsparaus cinkavimo išplovimui (CR, DZR), o dėl didelio atsparumo įvairioms korozijos rūšims HELA jungtis galima montuoti korozinėse/agresyviose vietose/terpėse, kur neįmanoma naudoti gaminių iš įprasto žalvario, pavyzdžiui, OT58 ir panašių lydinių. HELA jungtys patvirtintos (sertifikuotos) naudojimui tiekiant geriamąjį vandenį Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Danijoje. HELA jungties sandarinimo principas paprastas: priveržus veržlę, suspaudimo žiedas prasiskverbia į vamzdį. Nenaudojami sandarinimo žiedai ar poveržlės. Dėl šio unikalaus sandarinimo būdo HELA jungtys tinka ir kuro tiekimo bei naftos vamzdynų montavimui. **SPECIFIKACIJOS**

- Tipo sertifikavimas: Pagal ISO 12201-5 geriamojo vandens sistemų polietileninių vamzdžių sujungimui
- Slėgio klasė: PN10
- Medžiaga: CC770S / CW625N / CW617N (CEN/TS 13388)
- Matmenys: SFS-EN 1254-3
- Sriegis: ISO228 (SFS-ENSS)
- Atsparumas dezincifikacijai: SFS-EN ISO 6509

- Sandarumas esant viršslėgiui: SFS-EN 715
- Sandarumas lenkiant: SFS-EN 713
- Atsparumas ištraukimui: SFS-EN 712
- Matmenys: 1" x 40 mm (sriegis išorinis)

Gamintojas: [Heikki Laiho Oy](#)