






Kiekis	Aprašymas
1	HYDRO MULTI-E 2 CME 5-6  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 98494947 GRUNDFOS slėgio kėlimo agregatai „Hydro Multi-E“ yra skirti švaraus vandens transportavimui ir slėgio kėlimui vandenvietėse, daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonėje, ligoninėse, mokyklose ir t.t. GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ slėgio kėlimo agregatą sudaro 2 arba 3 lygiagrečiai sujungti CME siurbliai, sumontuoti ant bendro rėmo su visa reikalinga armatūra. „Hydro Multi-E“ agregatas yra sumontuotas ant bendro rėmo iš galvanizuoto plieno. Įvado pusėje yra galvanizuoto plieno įvado vamzdynas, slėgio jungiklis ir sklendė. Siurblių išvado pusėje yra atbulinis vožtuvas, sklendė, manometras, du ant atidaromo vožtuvo sumontuoti slėgio davikliai, diafragminis bakas ir galvanizuoto plieno išvado vamzdynas. „Hydro Multi-E“ agregatas turi maitinimo įtampos įjungimo / išjungimo jungiklį. „Hydro Multi-E“ yra skirtas palaikyti pastovų slėgį nepriklausomai nuo debito pokyčių ir svyravimų. Vidinis PI valdiklis reguliuoja dirbančių siurblių skaičių ir siurblių apsukas pagal reikalingą debitą. Sistemą galima valdyti tiesiai per bet kurio siurblio skydelį arba per „Grundfos“ GO (galima įsigyti kaip atskirą priedą). Sistemoje taip pat yra: 2 skaitmeniniai išėjimai 2 skaitmeniniai įėjimai (naudojami tik apsaugai nuo sausosios eigos) 2 analoginiai įėjimai (vienas naudojamas slėgio išvade jutikliui) - Kelių pagrindinių įrenginių funkcija 2 ribinės vertės funkcijos - Kontrolinės vertės korekcijos funkcija - Vamzdžio užpildymo funkcija - Didelio efektyvumo PM varikliai GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ pateikiamas gamykloje išbandytas ir visiškai paruoštas eksploatavimui. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 5 .. 60 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus Įrengimas: Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Maksimalus leistinas slėgis įvade: PN 10 bar Standartinis flanšas: DIN ISO 7/1 Vamzdžio įvadas: R 2 Vamzdžio išvadas: R 2 Elektrotechniniai duomenys: IE efektyvumo klasė: IE5 Pagrindinio siurblio galia (P2): 2.2 kW

Kiekis	Aprašymas
	Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415 V Nominali srovė: 8.3 A Paleidimo būdas: elektroninis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP54 Bakas: Slėginio bako tūris: 8 l Diafragminis bakas: Taip Kita: Neto masė: 104 kg Bendra masė: 111 kg Transportavimo tūris: 0.418 m³ Kalba: Multi Kilmės šalis: DE Muitinės kodas: 84137075


98494947 HYDRO MULTI-E 2 CME 5-6

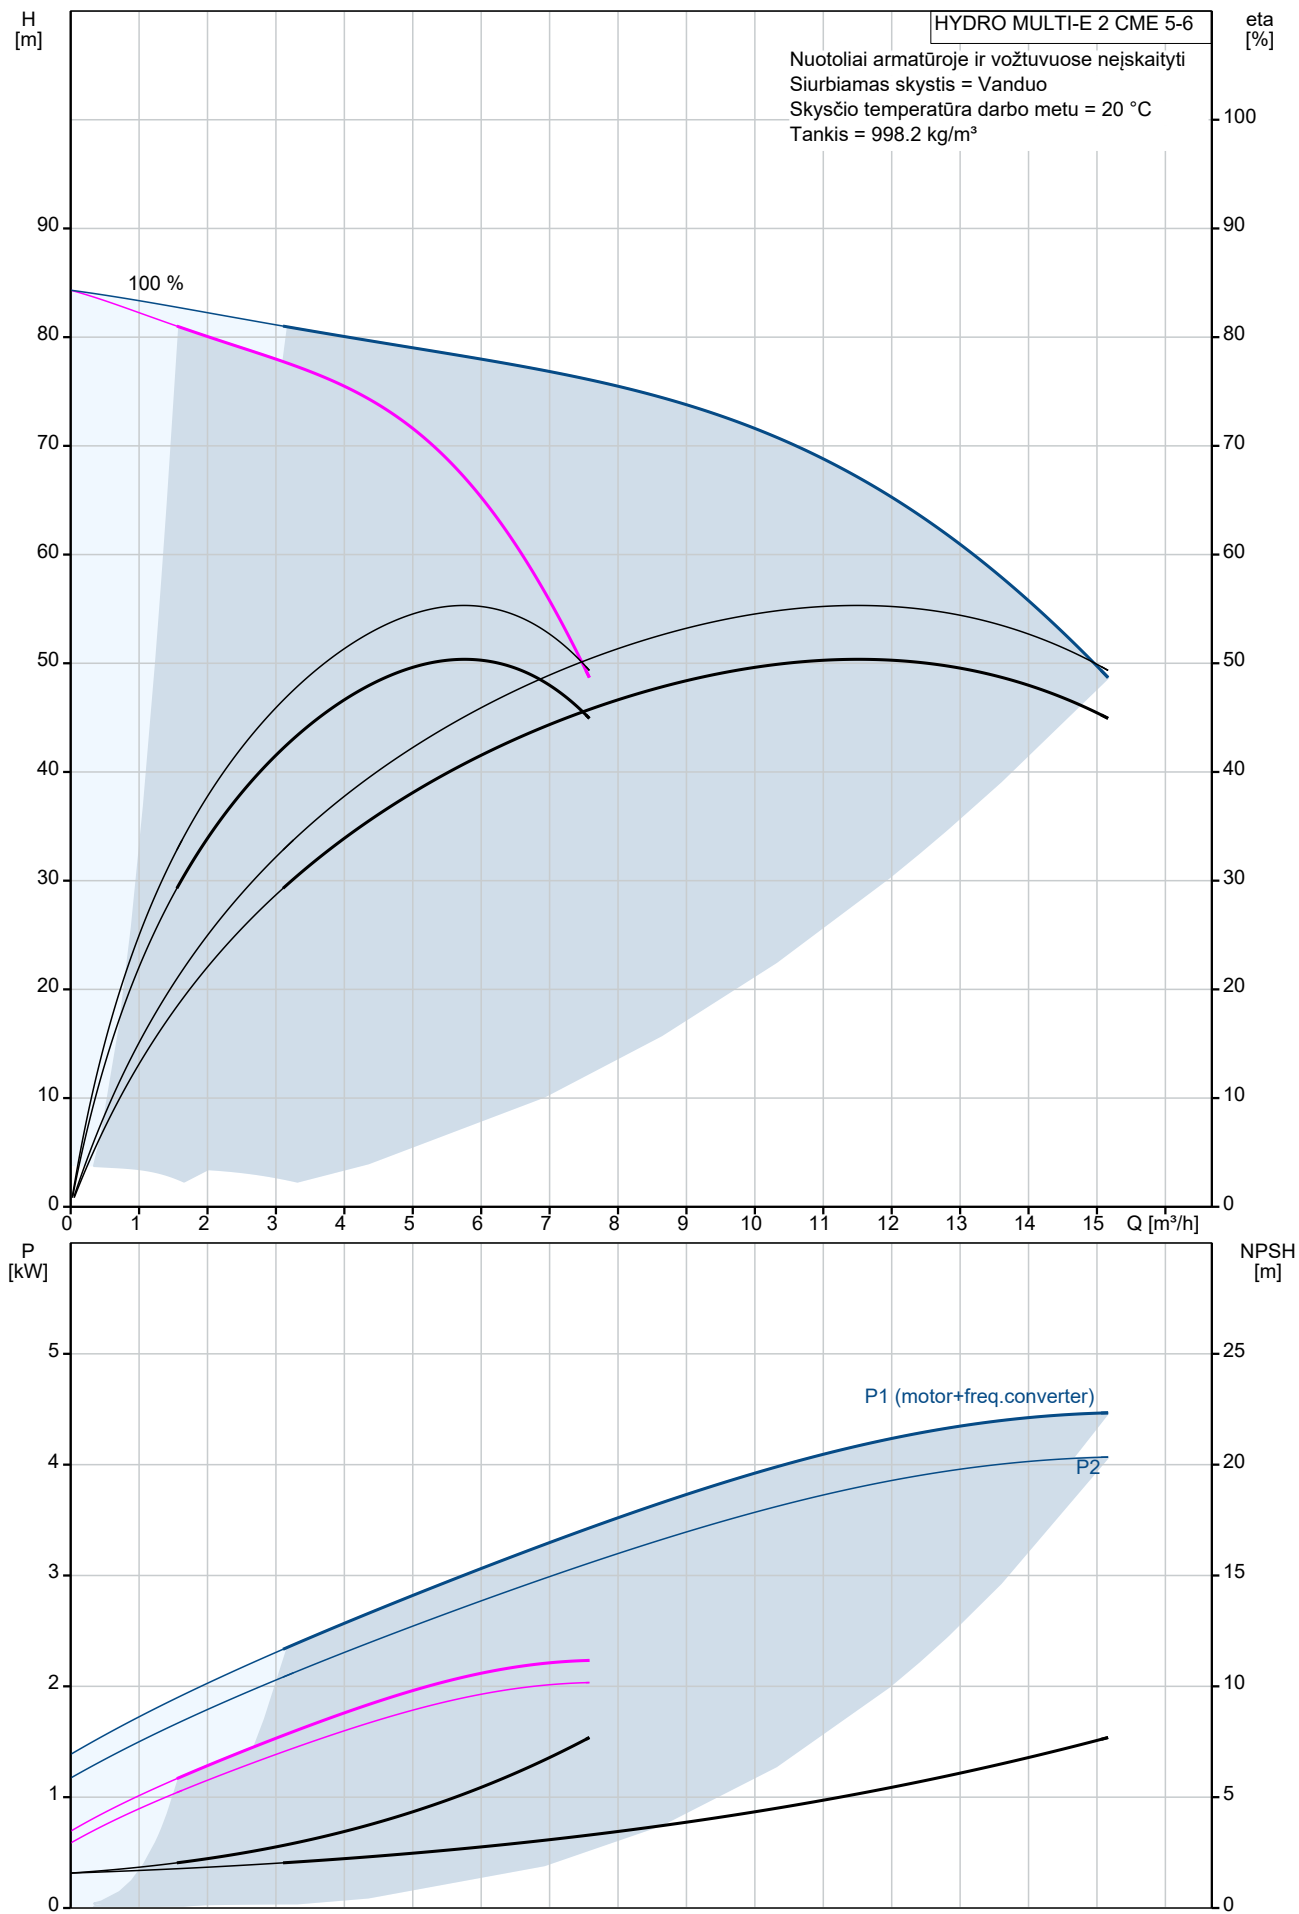


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	HYDRO MULTI-E 2 CME 5-6
Produkto Nr.:	98494947
EAN numeris:	5711496108853
Techiniai duomenys:	
Maximum flow:	15.2 m³/h
Maks. debitas:	15.2 m³/h
Min. sistemos debitas:	0.47 m³/h
Maks. slėgio aukštis:	80.2 m
Siurblio pavadinimas:	CME 5-6
Siurblių skaičius:	2
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
Kolektoriai:	GALVANIZUOTAS PLIENAS
Įrengimas:	
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Maksimalus leistinas slėgis įvade:	PN 10 bar
Standartinis flanšas:	DIN ISO 7/1
Vamzdyno įvadas:	R 2
Vamzdyno išvadas:	R 2
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	5 .. 60 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
IE efektyvumo klasė:	IE5
Pagrindinio siurblio galia (P2):	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-415 V
Nominali srovė:	8.3 A
Paleidimo būdas:	elektroninis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP54
Bakas:	
Slėginio bako tūris:	8 l
Diafragminis bakas:	Taip
Kita:	
Neto masė:	104 kg
Bendra masė:	111 kg
Transportavimo tūris:	0.418 m³
Kalba:	Multi
Produkto serija:	A
Kilmės šalis:	DE
Muitinės kodas:	84137075

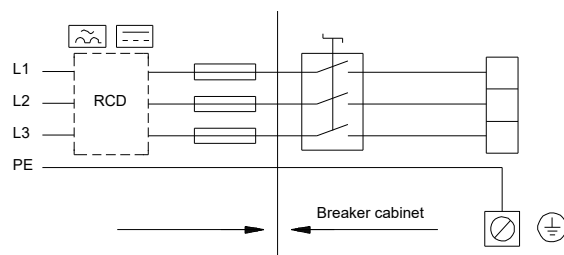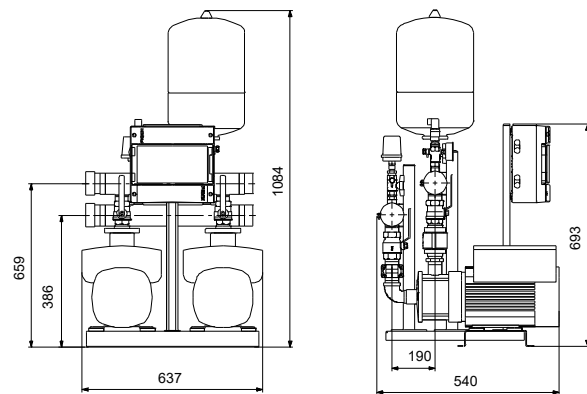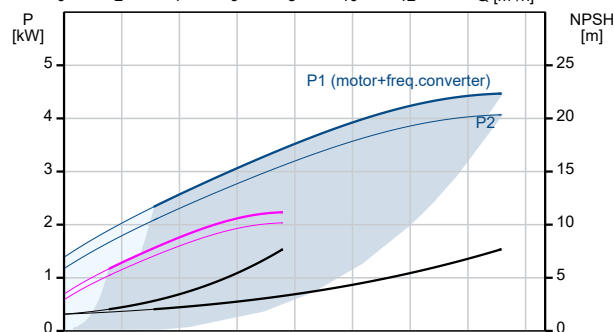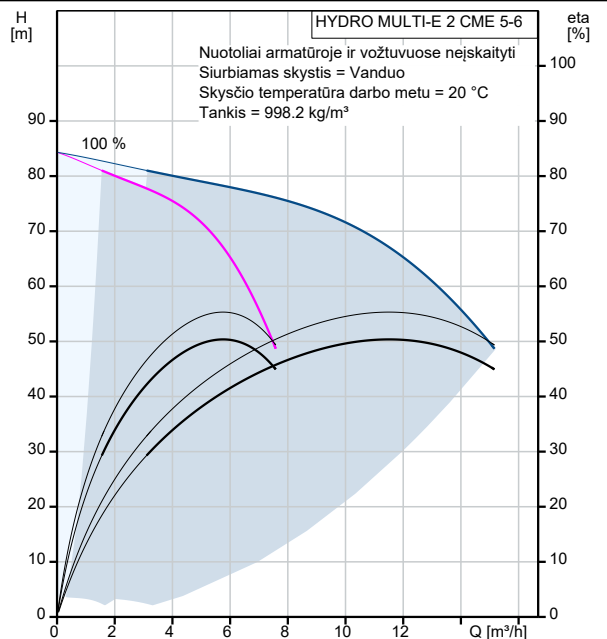

98494947 HYDRO MULTI-E 2 CME 5-6

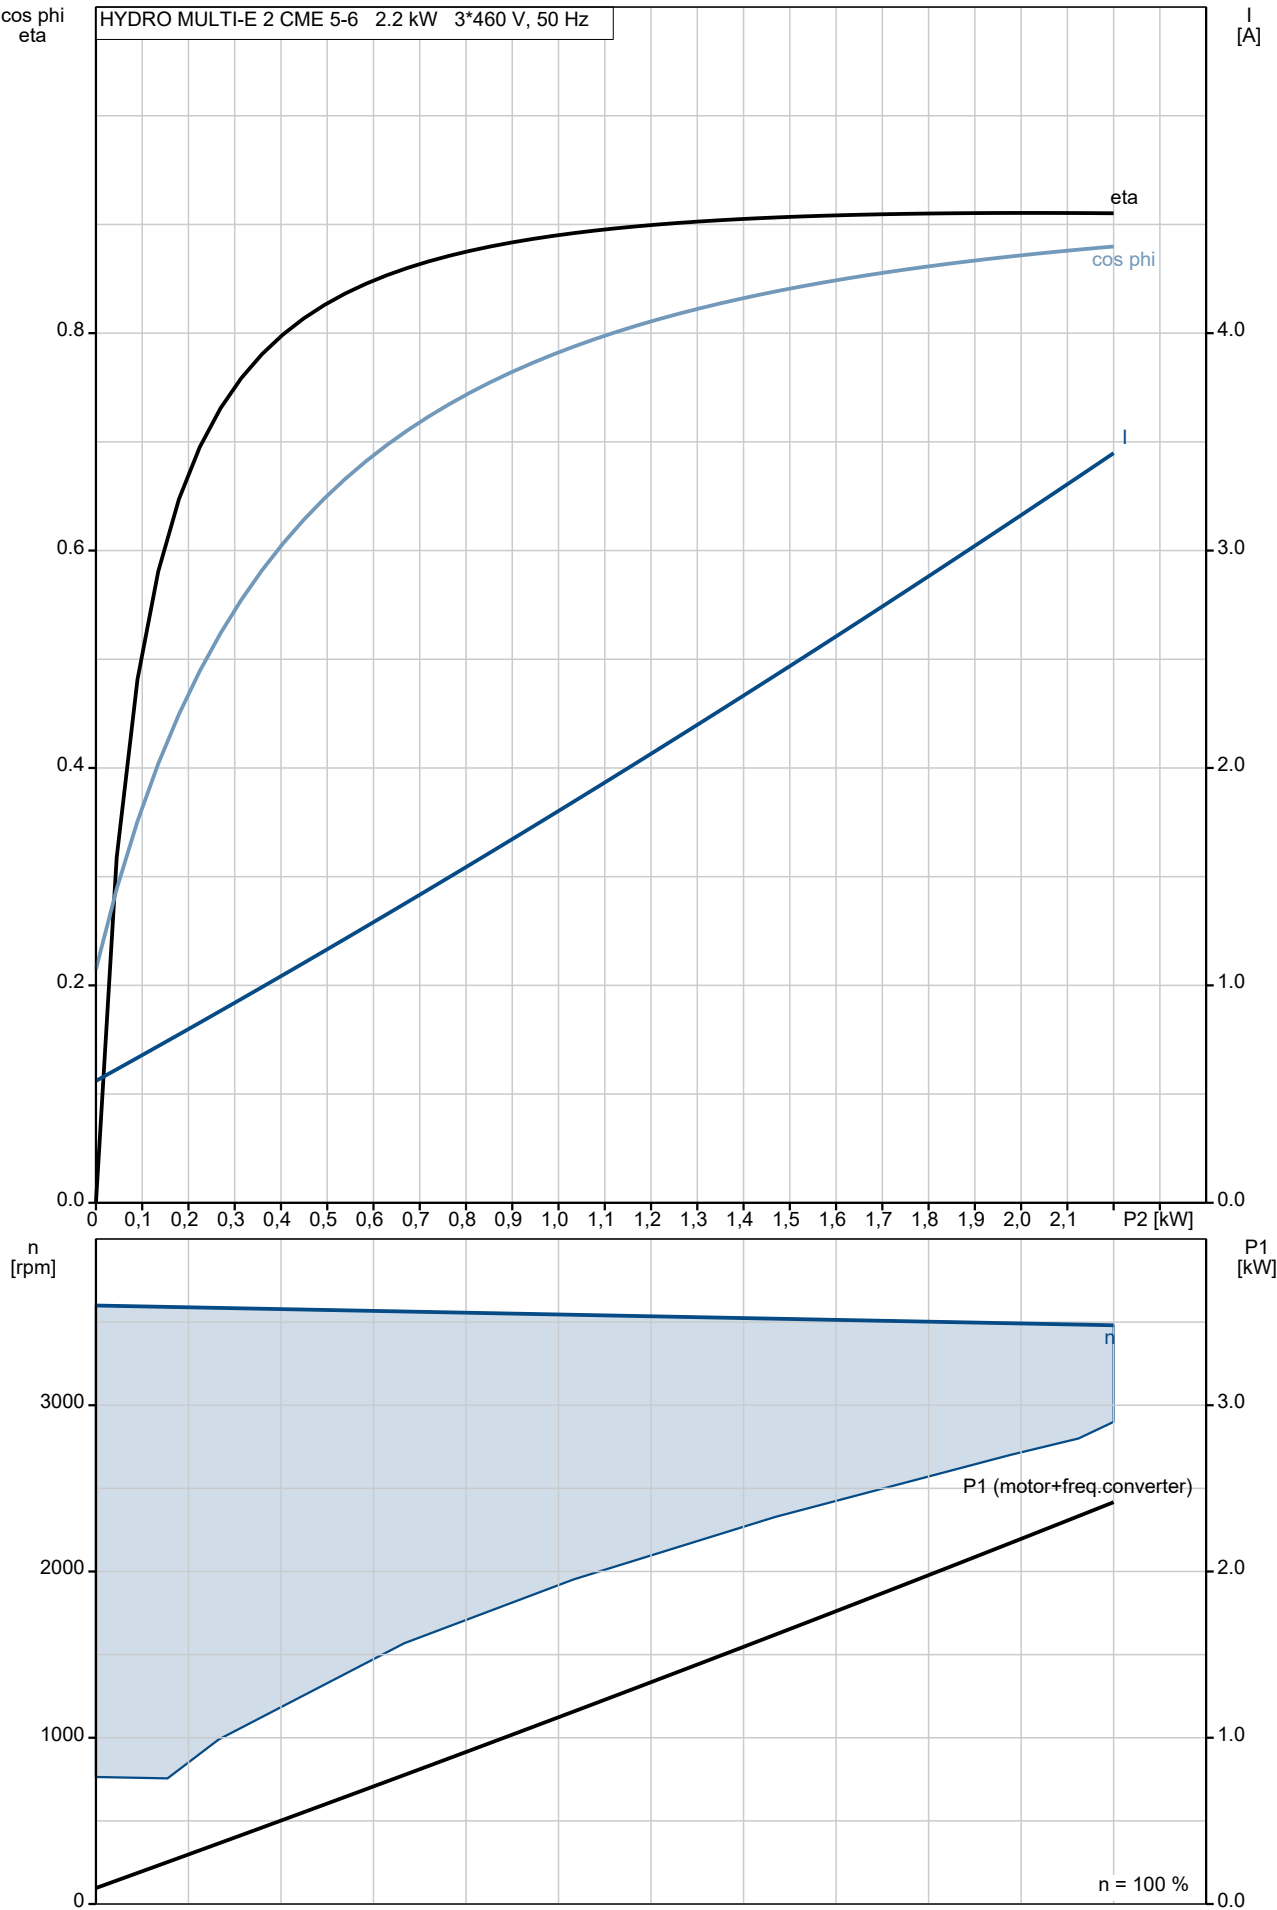


98494947 HYDRO MULTI-E 2 CME 5-6

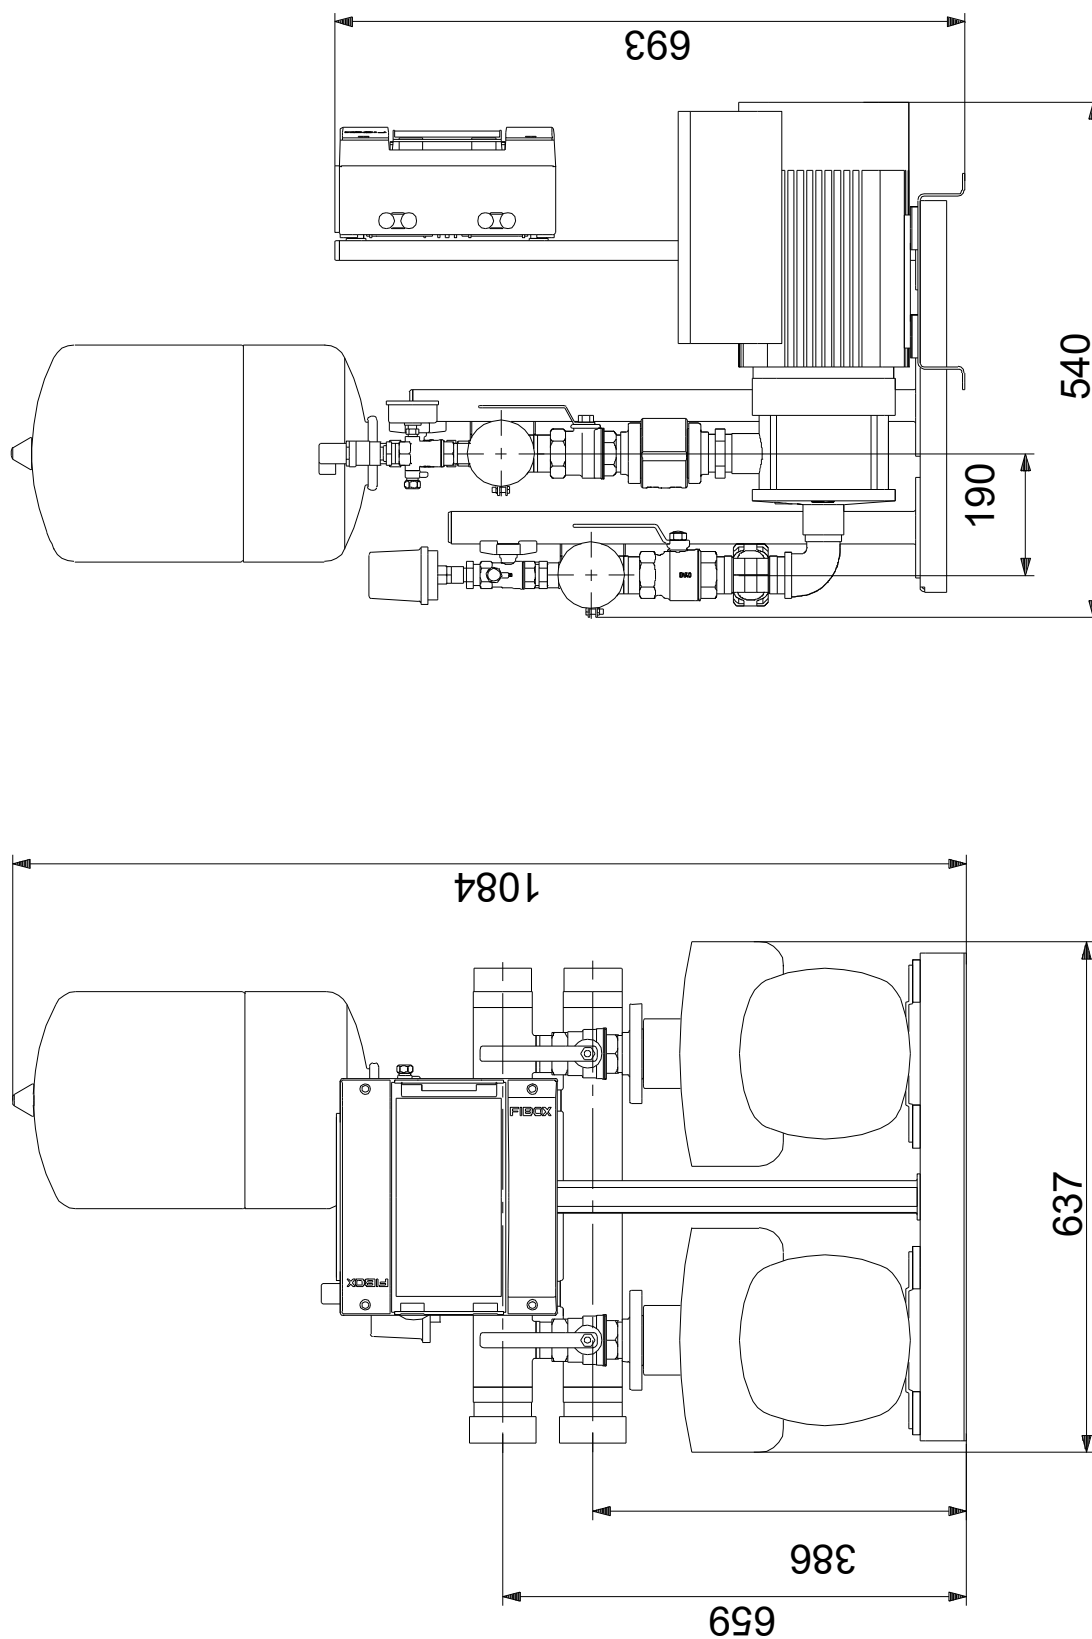

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

98494947 HYDRO MULTI-E 2 CME 5-6

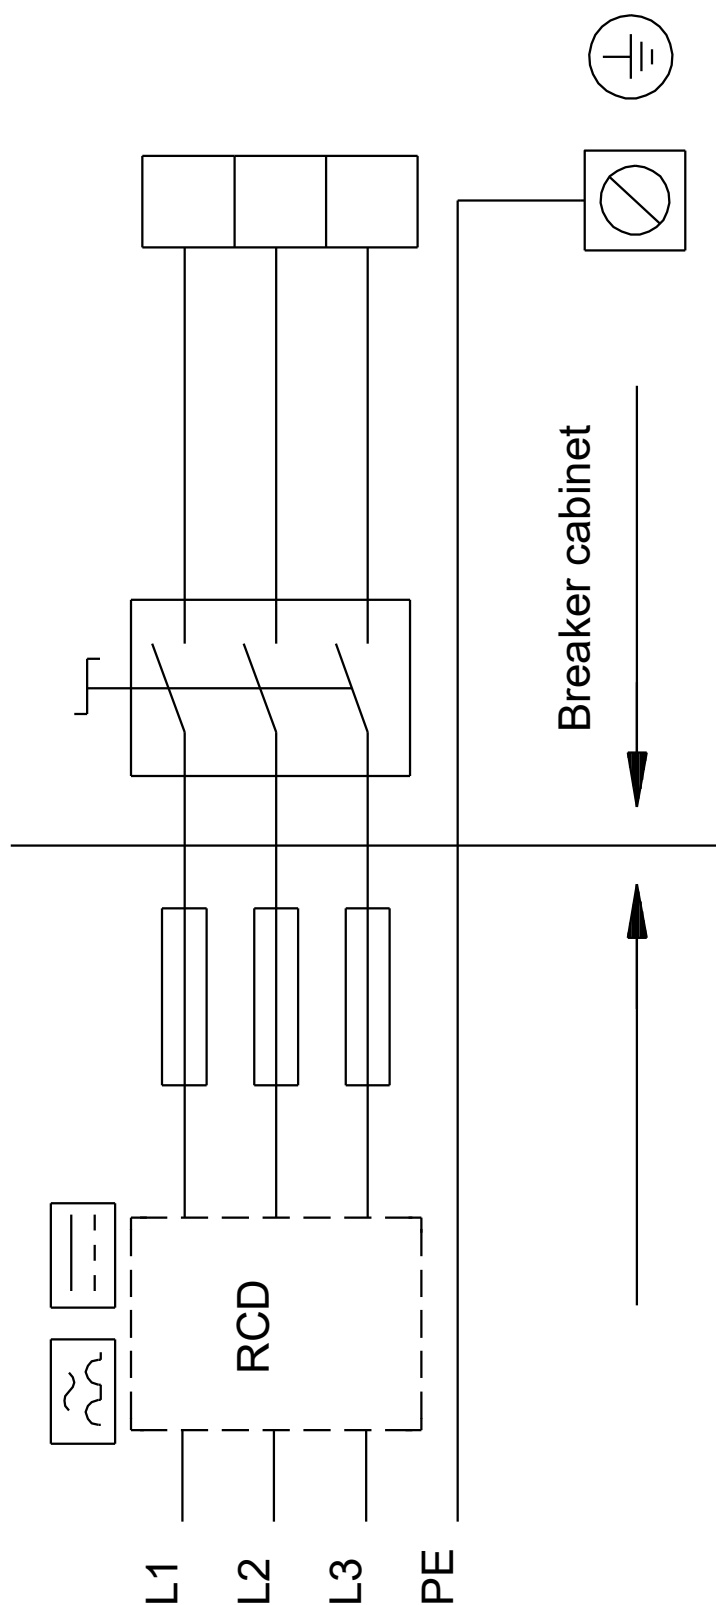

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.