

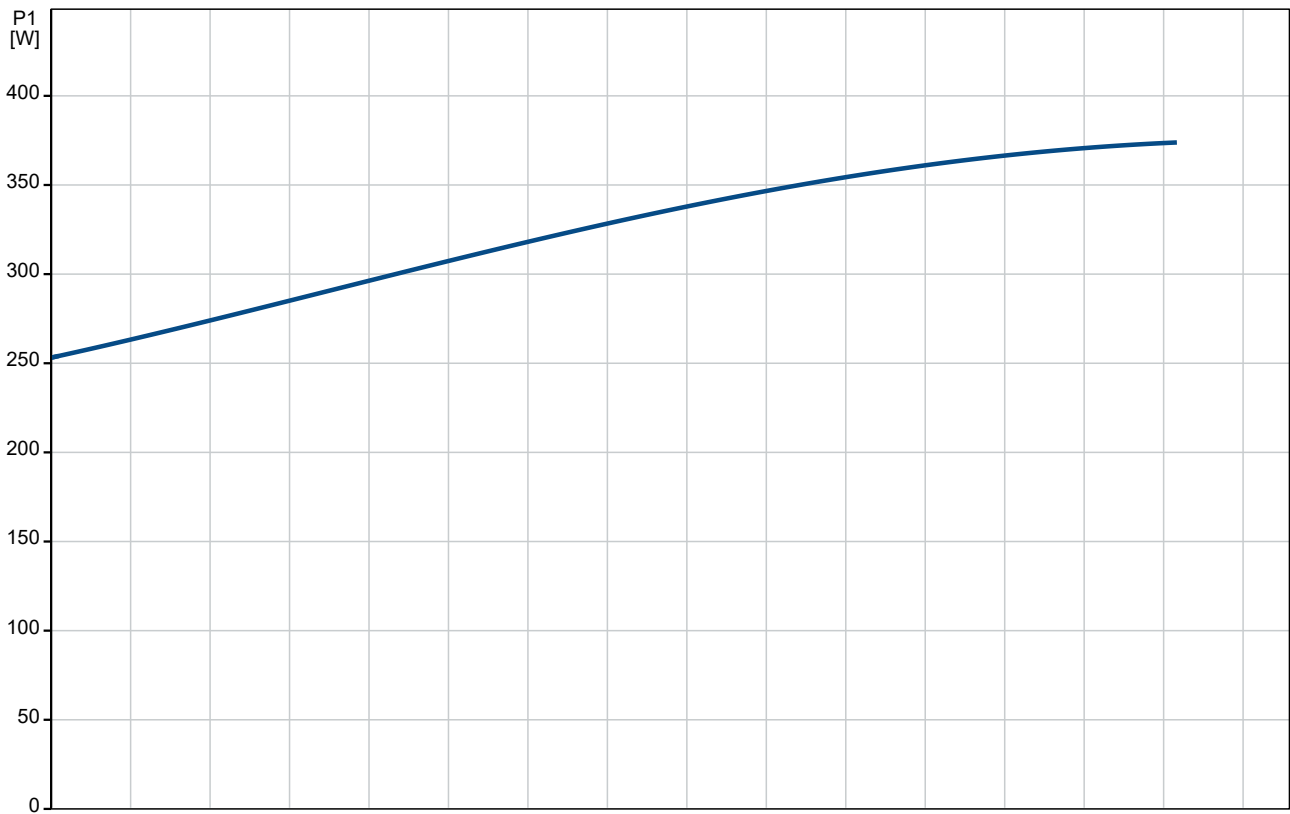
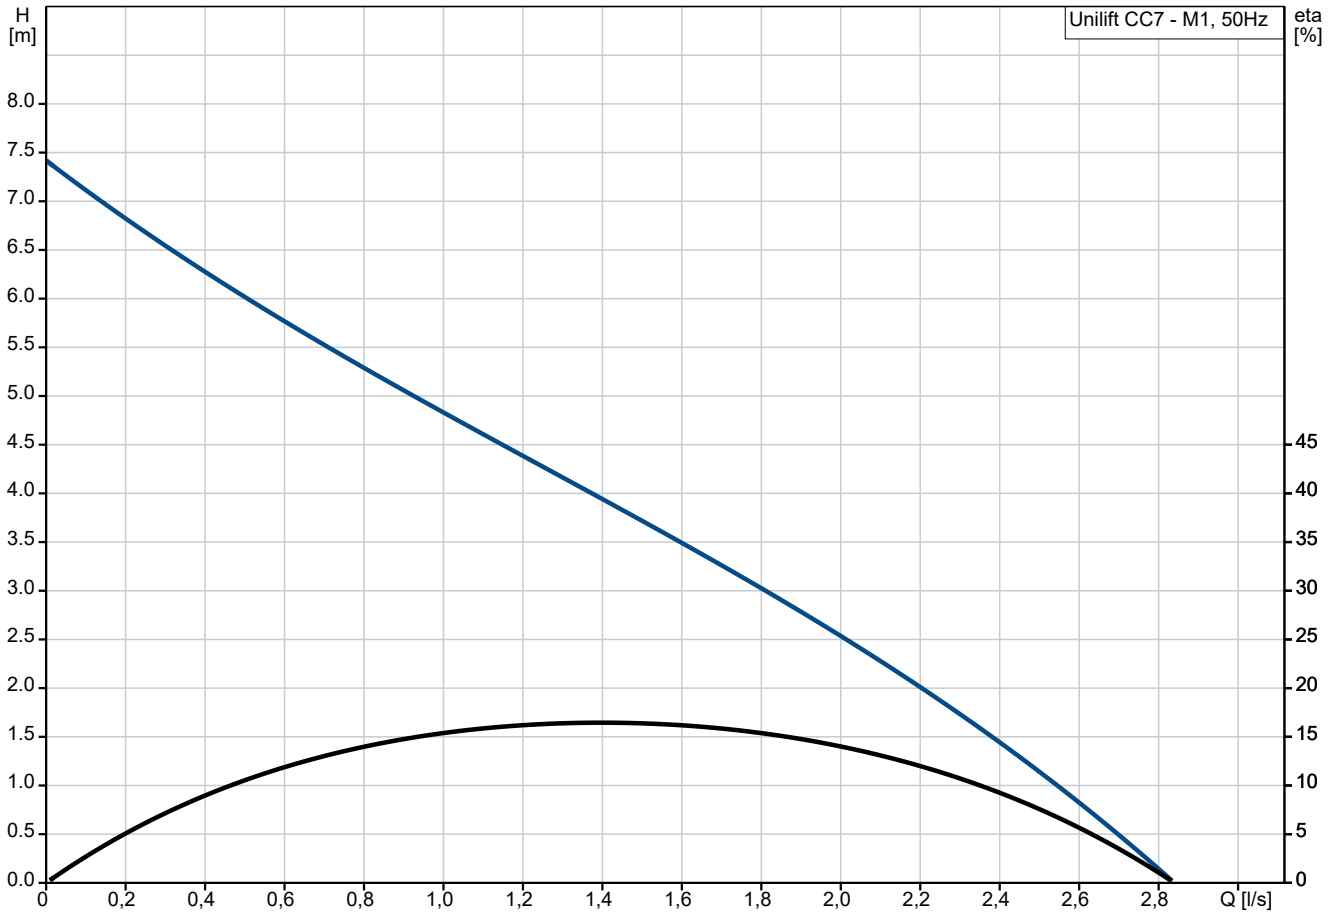
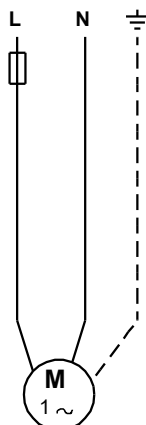
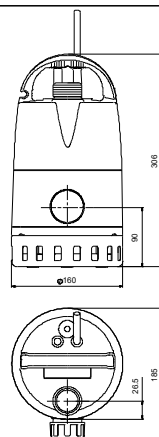



## 96280967 Unilift CC7 - M1 50 Hz

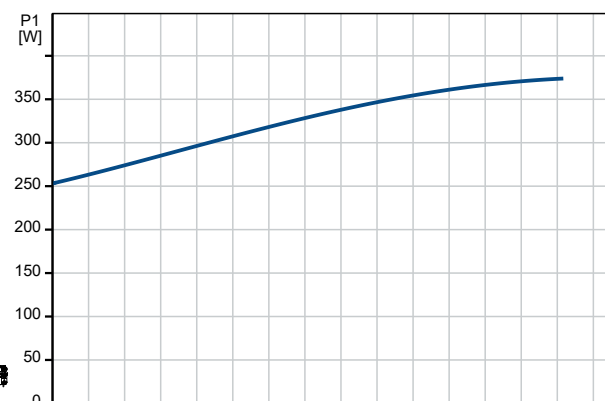

Aprašymas	Vertė
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	Unilift CC7 - M1
Produkto Nr.:	96280967
EAN numeris:	5700830761373
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Nominalus debitas:	1.4 l/s
Maks. debitas:	2.78 l/s
Nominalus slėgio aukštis:	3.95 m
Slėgio aukštis, maks.:	7 m
Maks. dalelių dydis:	10 mm
Sertifikatai:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEPRO
Nominalios pavaros apskukos:	2850 rpm
<b>Medžiagos:</b>	
Siurblio korpusas:	Polipropilenas
Pump housing:	PP - GF15
Darbaratis:	Kompozitas
Darbaratis:	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Velenas:	Stainless steel
Shaft:	EN 1.4301
Velenas:	AISI 304
<b>Įrengimas:</b>	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 40 °C
Jungties tipas:	R
Jungties dydis:	1 1/4 inch
Maksimalus panardinimo gylis:	7 m
<b>Skystis:</b>	
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 40 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Power input P1:	380 W
P2:	171 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 220-240 V
Nominali srovė:	1.8 A
Nominalios pavaros apskukos:	2850 rpm
Darbinis kondensatorius:	8 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	TAIP
Maitinimo kabelio ilgis:	10 m
Kabelio kištuko tipas:	SCHUKO
<b>Kita:</b>	
Neto masė:	5 kg
Bruto masė:	5.76 kg
Tiekimo tūris:	0.017 m <sup>3</sup>
Danijos VVS Nr.:	391280171
Švedijos RSK Nr.:	5885922
Suomijos LVI Nr.:	4822529
Norvegijos NRF Nr.:	9045638
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

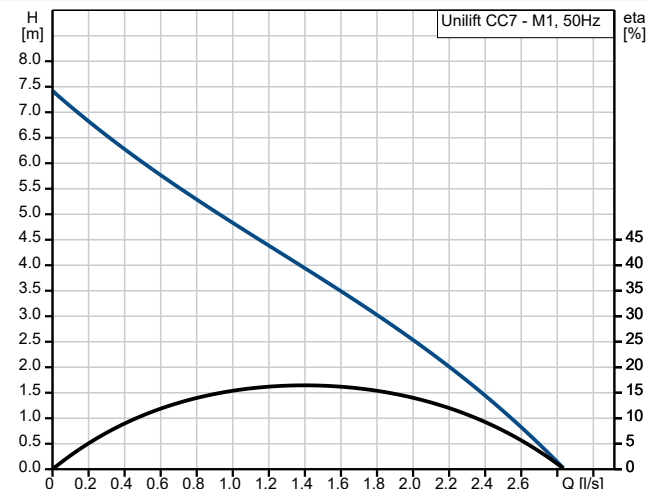


## 96280967 Unilift CC7 - M1 50 Hz

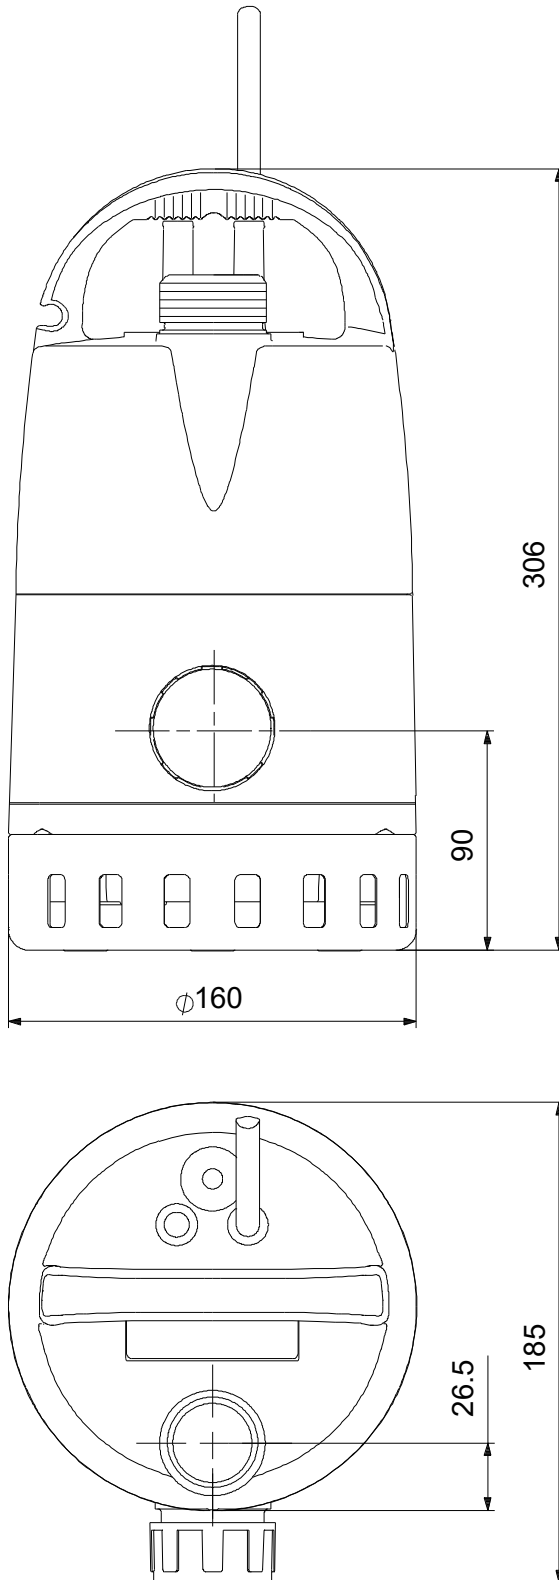

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

## 96280967 Unilift CC7 - M1 50 Hz

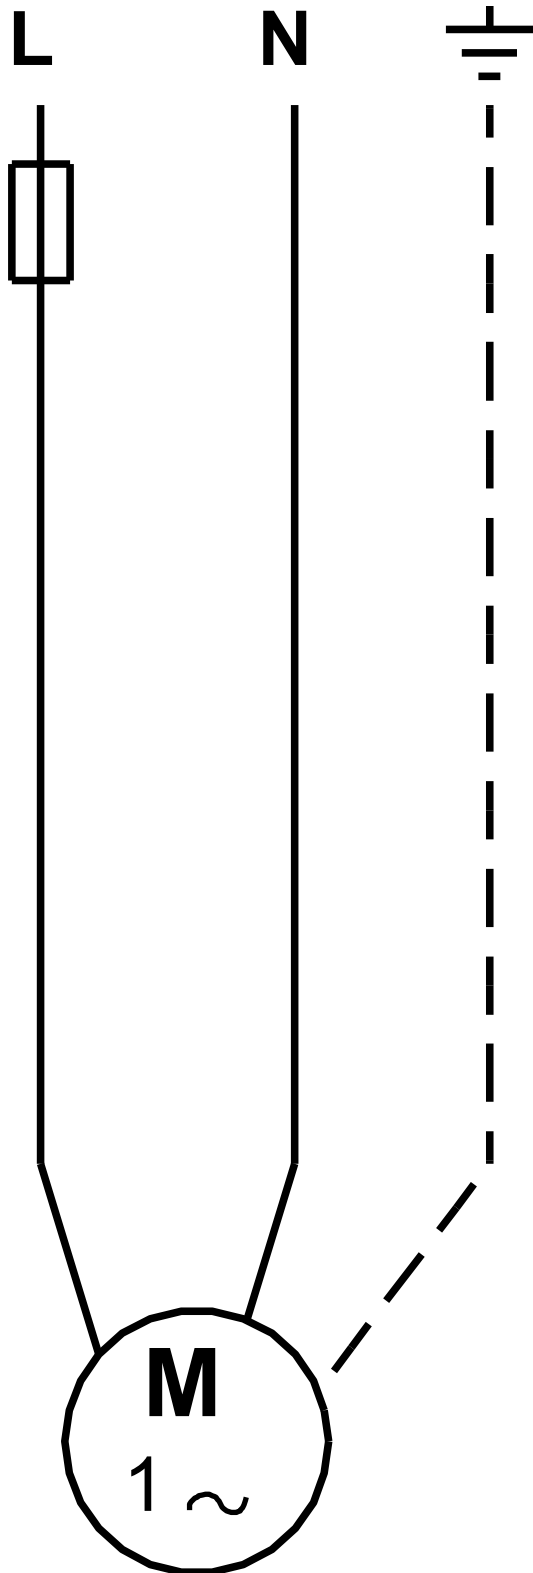

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.